

ATIR AIR PLUS

Lavaverdure con sistema di lavaggio a vortice e barbotage



IL LAVAGGIO A DOPPIO EFFETTO

La lavatrice per verdura e frutta **Atir Air Plus** Nilma è stata ideata per cucine e laboratori di IV gamma che devono lavare verdura e frutta la cui leggerezza tende a farle galleggiare sull'acqua, come ad esempio i funghi e fragole.

La combinazione dell'esclusivo sistema di lavaggio a vortice d'acqua, con la spinta prodotta da bolle d'aria (barbotage), rendono possibile l'immersione e la rotazione in acqua delle verdure leggere. Il movimento rotatorio dell'acqua, regolabile in intensità, consente il distacco di tutte le impurità dalle verdure e la loro eliminazione attraverso lo scarico. Il tempo medio di lavaggio è di soli tre minuti. A fine lavoro, ribaltando il cestello, le verdure

verranno scaricate automaticamente nel carrello di raccolta. **Atir Air Plus** viene prodotta in due modelli (1 e 2) entrambi a vasca ribaltabile, con capacità di produzione che variano da 100 a 200 kg/h di verdura leggera, fino ai 400 - 800 kg/h di frutta. **Atir Air Plus** garantisce la miglior qualità di lavaggio, riducendo oltre il 90% della carica batterica. A questo importante risultato igienico, unisce il grande risparmio d'acqua, poiché consuma meno di mezzo litro d'acqua per ogni chilo di verdura lavata. Caratteristiche uniche che fanno di **Atir Air Plus** l'apparecchiatura indispensabile per il lavaggio di frutta e verdura nel rispetto delle procedure H.A.C.C.P.

Nilma

LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE



ATIR AIR PLUS

Lavaverdure con sistema di lavaggio a vortice e barbotage

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Costruzione in acciaio inox AISI 304

Vasca di contenimento dotata di troppopieno e scarico

Vasca di lavaggio lucida, forata sul fondo e sui fianchi

Elettropompa di lavaggio a vortice d'acqua

Soffiante di lavaggio a barbotage

Quadro comandi in acciaio inox AISI 304

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Dispositivo automatico di scarico prodotto

Dispositivi di regolazione dell'intensità di lavaggio a vortice e barbotage

Micro di sicurezza sul ribaltamento della vasca di lavaggio

Lavaggio automatico della vasca interna

ACCESSORI

Vasca carrellata per Atir AP I dim. 1.660x800x750 mm e per Atir AP II dim. 935x535x685 mm.


Dosatore di sanificante

Regolatore automatico livello acqua



Carrello in rete inox per Atir AP I e II dim. 935x535x685 mm

DATI TECNICI	ATIR AIR PLUS II RIBALTABILE	ATIR AIR PLUS I RIBALTABILE
Capacità di lavaggio verdura leggera kg	9	16
Capacità di lavaggio verdura pesante kg	35	70
Tempo di lavaggio minuti	3	3
Capacità vasca lt	300	640
Potenza elettrica kW	1,5	4
Collegamento elettrico	3~230/400V50Hz+PE	3~230/400V50Hz+PE
Grado di protezione IP	55	55
Ingresso acqua Ø	1"	1"
Scarico acqua Ø	2"	2"
Peso kg	190	250


DISEGNI TECNICI

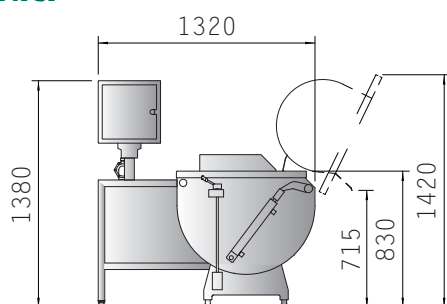

ATIR AIR PLUS II RIBALTABILE

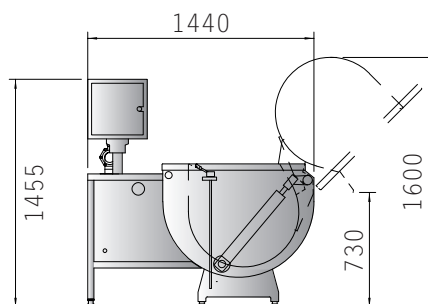

ATIR AIR PLUS I RIBALTABILE



Riproduzione vietata anche parziale - Maggio 2021



APPARECCHIO COSTRUITO SECONDO NORME ARMONIZZATE E DOTATE DI MARCATURA CE.

Azienda con Sistema di gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001

