

# IDROVER

Centrifughe per verdure



## "WHEN FRESHNESS MEANS SAVING"

Nilma conosce il valore del tempo. Asciugare in pochi secondi ogni genere di verdure dopo il lavaggio, mantenendone intatta la naturale freschezza, cioè senza sciupare le foglie più delicate, è molto importante, nelle grandi cucine di comunità e alberghi. Anche perché soltanto se le verdure sono ben asciutte si può ottenere una sensibile economia dei condimenti: e questo è un altro vantaggio importante. Sono proprio questi i risultati che Nilma ha voluto ottenere, e ha ottenuto con le Idrover.

Delicata con le verdure, la centrifuga Idrover è di struttura robusta (è in acciaio inox), è pratica, ed è sicura, essendo dotata — in conformità alle norme europee — di dispositivo automatico per il blocco del coperchio e di motore autofrenante. In più è disponibile in due modelli: uno per grandi esigenze, l'altro più piccolo ed economico.

Perché Nilma conosce i problemi del tempo, e anche quello dei consumi: forse per questo le capita così spesso di risolvere per prima tanti problemi della ristorazione moderna.

# Nilma

LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE

# IDROVER

## Centrifughe per verdure

### IDROVER 40

- Struttura in acciaio inox 18/10 satinato
- Coperchio in materiale plastico alimentare antiurto, dotato di micro sicurezza.
- Piedini in anticorodal con fori per il fissaggio a pavimento.
- Cestello estraibile, in acciaio inox 18/10 lucido.
- Motore autofrenante da 0,37 kW - 230/400 V 3.50 Hz, dotato di sicurezza termica. Grado di protezione IP 54.
- Scarico acqua 2".
- Peso della macchina: 56 Kg.
- Quadro comandi a muro, dotato di pulsante marcia/arresto, spia di tensione e timer 4 min.







### IDROVER 50

- Struttura in acciaio inox 18/10 satinato.
- Coperchio incernierato in materiale plastico alimentare, antiurto.
- Blocco di sicurezza sul coperchio con apertura/chiusura automatica temporizzata.
- Basamento in anticorodal dotato di fori per il fissaggio a pavimento.
- Cestello autobilanciato estraibile, in acciaio inox 18/10 lucido.
- Controcestello in acciaio inox 18/10, smontabile manualmente per la pulizia.
- Motore autofrenante da 1,1 kW - 230/400 V 3.50 Hz, dotato di sicurezza termica. Grado di protezione IP 54.
- Scarico acqua 2".
- Peso della macchina: 100 Kg.
- Quadro comandi a muro, dotato di pulsante marcia/arresto, spia di blocco coperchio, spia di tensione, timer 4 min.

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

	Idrover 40	Idrover 50
Tempo di asciugatura in minuti	2	2
Velocità cestello rpm	700	700
Volume cestello l.	40	50
Diametro mm	430	470
Altezza mm	320	290

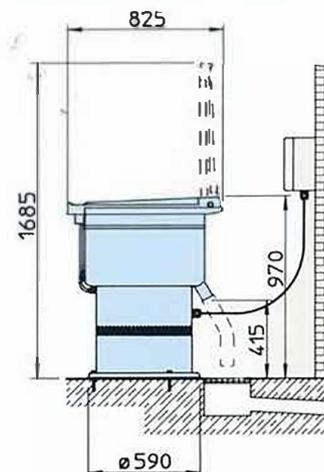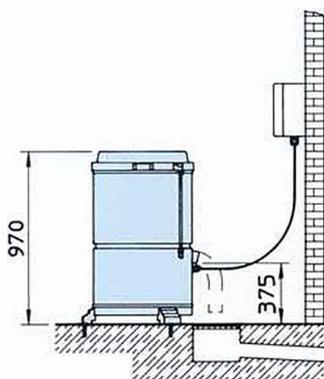

APPARECCHIO COSTRUITO  
SECONDO NORME ARMONIZZATE  
E DOTATO DI MARCATURA CE.

Azienda con Sistema di gestione per la  
Qualità certificato UNI ENI ISO 9001:2008

# Nilma

LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE