BOXER

Pelatrice rapida per aglio



UN GRANDE RISPARMIO DI MANODOPERA

Boxer è un apparecchio appositamente realizzato per effettuare la pelatura dell'aglio con celerità e minimo dispendio di manodopera. Risolve una delle operazioni più noiose e difficili svolte manualmente in cucine, salumifici, gastronomie e industrie alimentari.

Boxer rende semplice la pelatura: basta aprire le teste d'aglio, **caricare fino a cinque chili di spicchi**, programmare 2-3 minuti, aprire il getto dell'acqua e il disco di pelatura inizierà a lavorare. Le bucce di scarto, convogliate dall'acqua, verranno raccolte nel **filtro**.

Terminato il **tempo di pelatura di ca. 2 minuti**, premendo un pulsante, l'aglio pulito verrà scaricato automaticamente nel carrello.

Costruito in acciaio inox Aisi 304, è robusto e **operativamente sicuro**, poiché dotato di sicurezze sia sul coperchio che sul portello di scarico prodotto.

Boxer è un apparecchio indispensabile per la pelatura dell'aglio, poiché garantisce un'ottima resa, evita notevoli perdite di tempo assicurando un **risparmio di manodopera di oltre il 90%**.



LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE



BOXER

Pelatrice rapida per aglio

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Struttura in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10.
- Piedini in materiale plastico con fori di fissaggio a pavimento.
- Camera di pelatura dotata di convogliatore di prodotto.
- Disco di pelatura in acciaio inox, smontabile per la pulizia, in presa diretta sul motoriduttore.
- Coperchio in materiale plastico trasparente, antiurto, dotato di micro di sicurezza.
- Bocca di scarico prodotto dotata di maniglia, blocco di chiusura, guarnizione e micro di sicurezza.
- Quadro a muro (24 V), dotato di timer elettronico.
- Quadro comandi a muro (24V), dotato di timer elettronico e pulsanti di avviamento ciclo, scarico prodotto e arresto di emergenza.

DATI TECNICI	BOXER
Capacità di carico kg	5
Tempo medio di pelatura min.	2
Entrata acqua Ø	3/4"
Scarico acqua Ø	2"
Assorbimento elettrico kW	0,4
Allacciamento elettrico V	3~230/400V 50Hz + PE
Grado di protezione IP	55
Peso kg	45

ACCESSORI

FILTRO RACCOGLI BUCCE

Costruito in acciaio inox AISI 304, è composto da contenitore con scarico e filtro estraibile.



ELETTROVALVOLA INGRESSO ACQUA

Comandata dal timer, consente l'ingresso dell'acqua solo per il tempo programmato di pelatura.

CARRELLO DI RACCOLTA PRODOTTO


Costruito in acciaio inox AISI 304, è dotato di maniglia, quattro ruote girevoli e contenitore GN 2/1 h 200 mm.

Dimensioni: 690x660x700 (h) mm







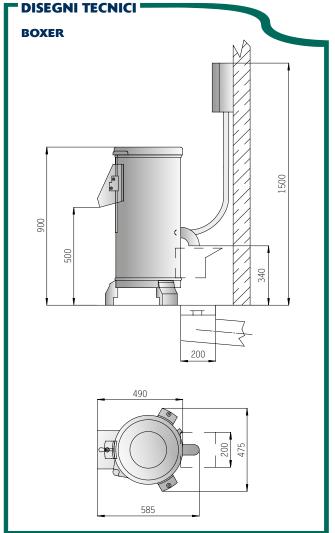





APPARECCHIO COSTRUITO SECONDO NORME ARMONIZZATE E DOTATO DI MARCATURA CE. Azienda con Sistema di gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001



