

PIONEER

Pelatrice rapida per patate e carote



LAVORARE BENE E IN FRETTA RIDUCENDO AL MINIMO GLI SCARTI

Potrebbe sembrare impossibile lavorare bene, in fretta, risparmiando, ma non per **Pioneer**, la pelatrice che consente di **sbucciare perfettamente, in soli due minuti**, patate e carote con minimi scarti.

La particolare forma del disco e della camera di pelatura, consentono di esercitare in modo uniforme l'azione abrasiva su tutta la superficie delle patate **riducendo gli scarti di lavorazione**. Inoltre, un timer elettronico regola i tempi di pelatura evitando che le patate restino sotto l'azione abrasiva oltre il necessario.

Le bucce, avviate dal getto d'acqua allo scarico, vengono raccolte dal **filtro** per poi essere eliminate. Costruito in acciaio inox Aisi 304 è robusto e **operativamente sicuro**, poiché coperchio e portello di scarico sono dotati di micro di sicurezza.

A fine lavoro, il disco di pelatura e il filtro possono essere facilmente smontati per la pulizia. Una garanzia d'igiene che, unita alla rapidità e all'affidabilità operativa, rendono **Pioneer** un apparecchio indispensabile in ogni moderna cucina.

Wilma

LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE



PIONEER

Pelatrice rapida per patate e carote

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Struttura in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- Piedini in materiale plastico con fori di fissaggio a pavimento.
- Disco di pelatura e deflettori in anticorodal rivestiti con abrasivo food grade.
- Coperchio in ABS food grade, con blocco di chiusura.
- Dispositivi di sicurezza sul coperchio e sul portello di scarico prodotto.
- Disco di pelatura in presa diretta con il motoriduttore ed estraibile manualmente per la pulizia.
- Quadro comandi (24V) a muro, dotato di timer elettronico e pulsanti di avviamento ciclo, scarico prodotto e arresto d'emergenza.

ACCESSORI

TAVOLO DI MONDA

Tavolo a parete, a due postazioni, realizzato in acciaio inox AISI 304, dotato di: vasca di contenimento patate, piano di taglio in materiale plastico food grade con foro di scarico, contenitore raccolta scarti, rubinetto miscelatore e troppopieno.

Dimensioni tavolo: 1600x700x850 (h) mm



I pelapatate **Pioneer K/15T** e **K/30T**, versioni abbinata al tavolo di monda, hanno l'altezza maggiorata e posso essere posizionati indifferentemente a destra o a sinistra del tavolo.

FILTRO RACCOGLI BUCCE

Costruito in acciaio inox AISI 304, è composto da contenitore con scarico e filtro estraibile.



ELETTROVALVOLA INGRESSO ACQUA

Comandata dal timer, consente l'ingresso dell'acqua solo per il tempo programmato di pelatura.

CARRELLO DI RACCOLTA PRODOTTO

Costruito in acciaio inox AISI 304, è dotato di maniglia, quattro ruote girevoli e contenitore GN 2/1 h 200 mm.

Dimensioni:
690x660x700 (h) mm




DATI TECNICI

	PIONEER K/15	PIONEER K/30
Capacità di carico kg	15	30
Tempo di pelatura medio min.	2	2
Entrata acqua Ø	3/4"	3/4"
Scarico acqua Ø	2"	2"
Assorbimento elettrico kW	0,55	1,1
Allacciamento elettrico	3~230/400V 50Hz + PE	3~230/400V 50Hz + PE
Grado di protezione IP	55	55
Peso macchina kg	62	97

DISEGNI TECNICI

PIONEER K/15 - K/15T*

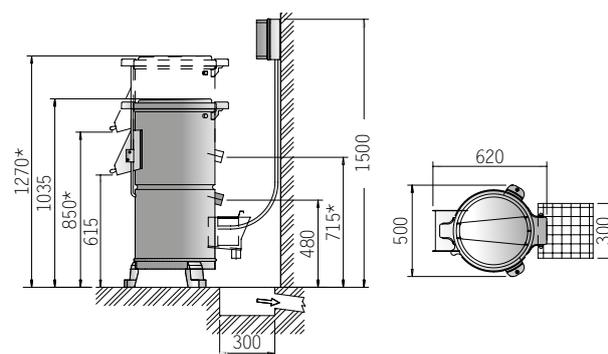

PIONEER K/30 - K/30T*

